


## LCD-KD-03 VER:1.1

### LCD BAĞLANTI ŞEMASI(KABİN BUTONYERİ – KAPI ÜSTLERİ İÇİN)

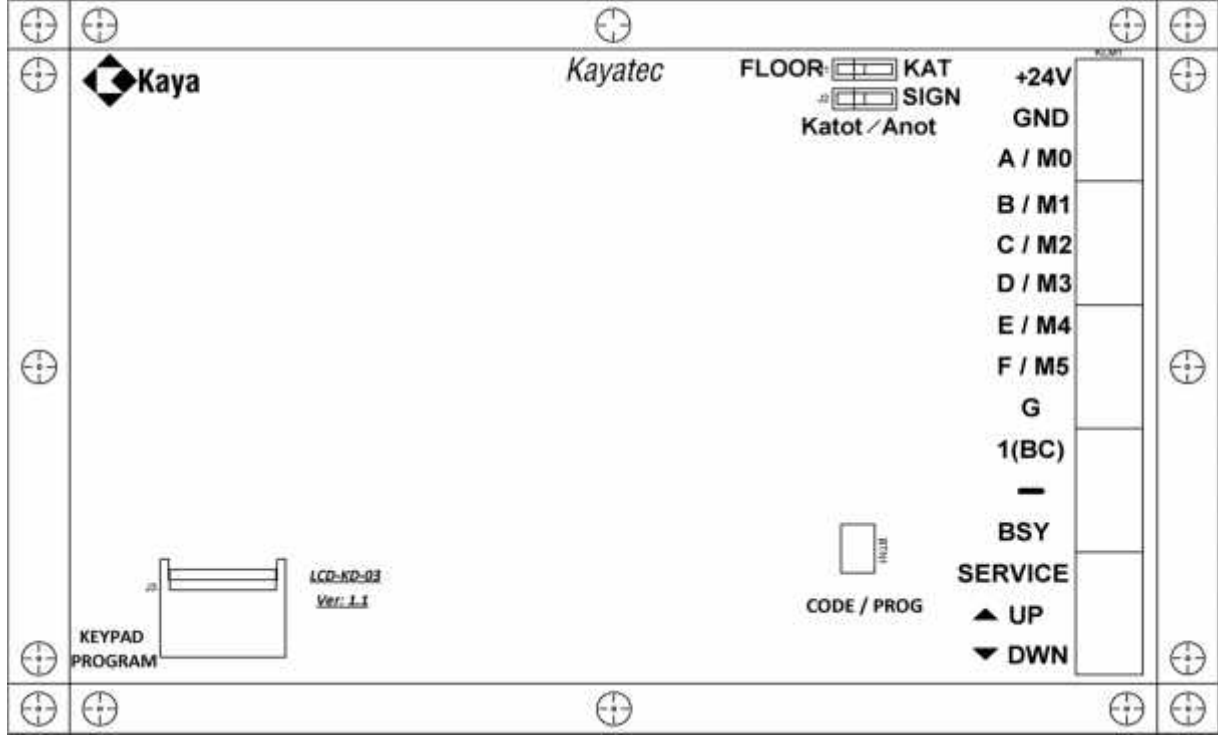

#### BAGLANTI:

- ✓ 24 V : 100
- ✓ GND : 1000
- ✓ M0 / M1 / M2 / M3 / M4 / M5 : Gray kod ve Binary bağlantı girişi
- ✓ A / B / C / D / E / F / G / 1(BC) / - : 7 segment bağlantı girişleri.
- ✓ BSY : Kabinde kullanıldığında aşırı yük sinyali / Kapının üstünde kullanıldığında meşgul sinyalini bağlayınız.
- ✓ SERVICE : Servis dışı
- ✓ UP : Yukarı ok
- ✓ DWV : Aşağı ok

#### KOD SEÇİMİ:

- ✓ "CODE/PROG" butonuna basıp bırakılması durumunda kartın çalışma modunu seçebilirsiniz.
- ✓ Ekranda "GRAY" yazıyor ise "GRAY" kod seçilidir.
- ✓ Ekranda "BİNARY" yazıyor ise "BİNARY" kod seçilidir.
- ✓ Ekranda "COUNTER" yazıyor ise "COUNTER kod" seçilidir.
- ✓ Ekranda "7 SEGMENT" yazıyor ise "7 SEGMENT" kod seçilidir.

#### ANOT – KATOT SEÇİMİ:

- ✓ Kat bilgisinin ortak ucu 100(+) ise kat jumperini anota alınız
- ✓ Kat bilgisinin ortak ucu 1000(-) ise kat jumperini katota alınız
- ✓ Sinyal bilgisinin ortak ucu 100(+) ise sinyal jumperini anota alınız
- ✓ Sinyal bilgisinin ortak ucu 1000(-) ise sinyal jumperini katota alınız

#### ORTAK ANOT BAĞLANTISI:



#### ORTAK KATOT BAĞLANTISI:

